TRITON
CATÁLOGO DE PRODUTOS

TRITON

SOBRE NÓS

Somos uma indústria de áudio que trabalha constantemente para entender e atender as necessidades de nossos clientes.

Iniciada em 2011** obtendo grande notoriedade e destaque no cenário do som automotivo, somos uma empresa que preza pela inovação, que hoje conta com um time de mais de **134 colaboradores**, dividido em diversas equipes e setores, entre linha de produção, suporte, comercial, marketing e engenharia, distribuídos entre planta fabril e representações comerciais em **território nacional e internacional.

ONDE ESTAMOS

estamos ***presentes*** *em* ***100%*** *do* ***território nacional***

4 CONTINENTES

Estamos presentes nos paises da

***América Latina**: Argentina, Bolívia, Paraguaí, Chile, Uruguaí,Trindade e Tobago, República Dominicana e Porto Rico;*

***América do Norte**: Estados Unidos;*

***Europa**: Espanha, França, Portugal, Alemanha, Rússia e Eslovênia,*

***Ásia**: Japão e Tailândia*

18 PAÍSES

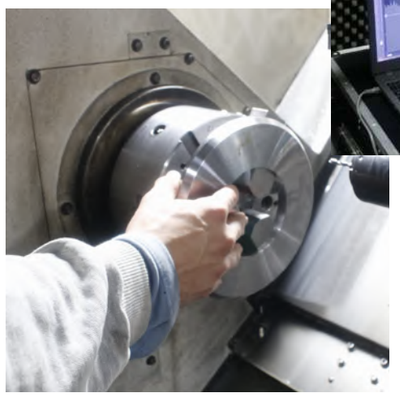

ATENÇÃO NOS MÍNIMOS DETALHES

TECNOLOGIA

Usamos o que há de mais tecnológico em nossa fábrica, trabalhamos com o melhor do maquinário nacional para elevar e manter o nossa eficiência.

*Atualmente o nosso **parque industrial conta com 12 mil m2** e adquirimos mais 20 mil m2 numa área atrás desta planta.*

Nossa fábrica possui tecnologia verde que agrega, não só economia ao processo fabril, mas também impacta diretamente o ecossistema do nosso planeta.

EXCELÊNCIA

*A Triton se orgulha de contar com um time que busca constante evolução, para desenvolver produtos que possam entregar a qualidade que você exige **e possibilitar a melhor experiência sonora**.*

NOSSO PROPÓSITO
inspirar o ***bem-estar através*** *da* ***música.***

leia o QRCODE
veja nosso vídeo institucional

SUMÁRIO

AUTO SERIES Linha de alto-falantes automotivos

LINHA DRIVER TRD ---------- PG.07

LANÇAMENTO TROOPER T6 ---------- PG.08

LINHA TR ---------- PG.10

LINHA MBX ---------- PG.15

LINHA SHIVER ---------- PG.16

LINHA REGGAETON ---------- PG.17

LINHA SB ---------- PG.18

LINHA MG ---------- PG.20

LINHA SUB BASS ---------- PG.21

LINHA RED CROSS ---------- PG.22

PRO AUDIO Linha de alto-falantes profissionais

LINHA DRIVER HD ---------- PG.25

LINHA MBL ---------- PG.26

LINHA SMB ---------- PG.27

LANÇAMENTO 10XRL810 ---------- PG.28

LINHA XRL ---------- PG.30

LINHA SLX ---------- PG.32

LINHA SW ---------- PG.33

LANÇAMENTO 15SW1600 ---------- PG.34

LANÇAMENTO 18SW2000 ---------- PG.36

LIVE SESSION Linha de alto-falantes para instrumentos musicais: baixo e guitarraprofissionais

LANÇAMENTO 12BSW250 ---------- PG.40

LANÇAMENTO 12GB50V ---------- PG.42

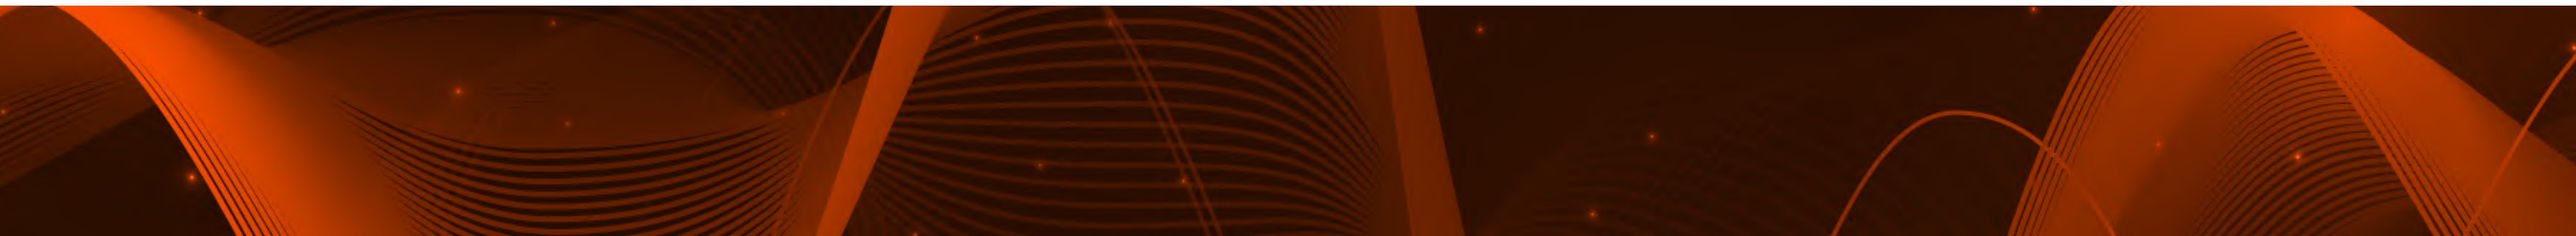

TRITON

AUTO SERIES

TRD
COMPRESSION DRIVER

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

Essa linha foi projetada para obter ótima resposta nos médios altos e agudos. Produtos versáteis com componentes voltados para a serem produtos com fácil manutenção.

1”

Driver TRD 300X

Ótima resposta nos médios-altos e agudos. Produto com fácil manutenção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*25mm (1”)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*500Hz a 8,7kHz*
Potência de pico:	*200 W PMPO*
Potência nominal:	*100 W RMS*
Sensibilidade:	*106 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

2”

Driver TRD 505

Alumínio revestido em cobre! Maior dissipação de calor na bobina. Ideal para vários sistemas de som!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*50mm (2”)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*300Hz a 6.5kHz*
Potência de pico:	*320 W PMPO*
Potência nominal:	*160 W RMS*
Sensibilidade:	*110 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

T6 TROOPER

SUBWOOFERS COM ÓTIMA QUALIDADE!

Alto-falantes da linha Trooper reproduzem com eficiência a frequência de sub grave, foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia, contando om matérias primas de alta qualidade em sua construção.

VÍDEO SOBRE TROOPER T6

TROOPER T600

Alto-falante próprio para reprodução de subgraves. Fabricação com materiais exclusivos de ótima qualidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*28 a 950 Hz*
Potência de programa musical:	*1200 W (2)*
Potência máxima contínua:	*600 W AES (1)*
Sensibilidade:	*87,2358 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

SUBWOOFER DE ALTO DESEMPENHO COM 600 W RMS

1. CARCAÇA

Carcaça em alumínio injetado com janelas de ventilação para melhor dissipação de calor da bobina móvel, seu design inovador foi projetado para redução de ruídos ocasionados por turbulências de ar geradas durante o movimento do conjunto móvel.

2. CENTRAGEM

Centragem customizada em poliéster impregnada em resina fenólica com adição de materiais para garantir seu movimento linear e duradouro, evitando fadiga e perda de memória, diminuindo a compressão acústica por fadiga mecânica.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

Conjunto magnético robusto com grande eficiência, possui sistema de refrigeração radial que garante a troca de calor e diminui a compressão de potência.

ALTA TECNOLOGIA

Indicado para sistemas de som interno e com muita excelência nos sistemas de som Goiano com força e eficiência.

Carcaça em alumínio injetado com janelas de ventilação para melhor dissipação de calor da bobina móvel, seu design inovador foi projetado para redução de ruídos ocasionados por turbulências de ar geradas durante o movimento do conjunto móvel.

Centragem customizada em poliéster impregnada em resina fenólica com adição de materiais para garantir seu movimento linear e duradouro, evitando fadiga e perda de memória, diminuindo a compressão acústica por fadiga mecânica.

Conjunto magnético robusto com grande eficiência, possui sistema de refrigeração radial que garante a troca de calor e diminui a compressão de potência.

AUTO SERIES

TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional.

8”

TR450

Fluxo magnético estável e denso. Melhor clareza na reprodução musical.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*8”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*79 a 7.600 Hz*
Potência de programa musical:	*900 W*
Potência RMS:	*450 W*
Sensibilidade:	*92,57 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

12”

TR400

Campo magnético forte e estável. Maior resistência a altas temperaturas. Ideal para aplicação em caixas tipo Trio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*60 a 6.500 Hz*
Potência de programa musical:	*800 W*
Potência RMS:	*400 W*
Sensibilidade:	*93,21 dB SPL*

SAIBA MAIS

15”

TR500

Desenvolvido para reproduzir sons médios. Ideal para reprodução em longos períodos de tempo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*40 a 2000 Hz*
Potência de pico:	*1000 W*
Potência nominal RMS:	*500 W*
Sensibilidade:	*93,36 dB SPL*

SAIBA MAIS

12”

TR620

Custo benefício e com graves firmes! Ideal para reprodução em longos períodos de tempo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*57 a 5.000 Hz*
Potência de pico:	*1240 W*
Potência nominal:	*620 W*
Sensibilidade:	*93,89 dB SPL*

SAIBA MAIS

AUTO SERIES

TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional

12”

disponível também na cor

TR850

Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca pela sua alta definição!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 e 8 Ω*
Resposta em frequência:	*58 Hz a 3600 Hz (3)*
Potência de programa musical:	*1700 W*
Potência RMS:	*850 W (2)*
Sensibilidade:	*95,6 dB SPL*

SAIBA MAIS

12”

TR1250

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios. Pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*58 a 4.900 Hz*
Potência de pico:	*2.500 W*
Potência RMS:	*1.250W*
Sensibilidade:	*93,23 dB SPL*

SAIBA MAIS

12”

TR1650

Desenvolvido para reproduzir as frequências de graves e graves de ataque. Maior robustez e confiabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 Ω e 8 Ω*
Resposta em frequência:	*58 a 4.900 Hz*
Potência de pico:	*3.300 W*
Potência nominal:	*1.650W*
Sensibilidade:	*92,6 dB SPL*

SAIBA MAIS

12”

TR2250

O TR2250 foi desenvolvido para reproduzir as frequências de graves e graves de ataque, podendo trabalhar de 64 a 400 hertz.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”” *
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*55 a 4.500 Hz*
Potência de pico:	*5.500 W*
Potência nominal:	*2.250 W*
Sensibilidade:	*92,28 dB SPL*

SAIBA MAIS

AUTO SERIES

TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional

12”

12 TR4350

Projetado para ser utilizado em sistemas que exigem alto desempenho na sua faixa de atuação. Som limpo e com muita pressão sonora. Mais resistente e exclusivo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*2 e 4 Ω*
Resposta em frequência:	*50 Hz a 2500 Hz*
Potência de programa musical:	*5800 W*
Potência RMS:	*2900 W*
Sensibilidade:	*92,22 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

15”

15 TR4350

Maior desempenho e eficiência. Planejado para melhor desempenho nos graves e graves de ataque.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*2 e 4 Ω*
Resposta em frequência:	*50 Hz a 2500 Hz*
Potência de programa musical:	*5800 W*
Potência RMS:	*2900 W (2)*
Sensibilidade:	*96,2 dB SPL*

SAIBA MAIS

MBX

O MÉDIO COM FIDELIDADE!

O 6 MBX400 foi especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios, ele possui uma ampla reposta de frequência. Devido as suas características, pode ser aplicado em sistemas de som automotivos e profissionais.

6”

6MBX400

Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca pela sua alta definição!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*6”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*94 Hz a 6 kHz*
Potência de programa musical:	*400 W*
Potência RMS:	*200 W*
Sensibilidade:	*95,4 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

AUTO SERIES

SHIVER BASS

GRAVES DE ALTA QUALIDADE

Desenvolvida para reproduzir frequências de graves e subgraves, se destacando com sua sonoridade e fidelidade marcante nas respostas de frequências musicais.

15”

disponível também nas cores

SHIVER BASS 15”

A linha shiver se destaca pela sua sonoridade e fidelidade nas respostas de frequências musicais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*33 Hz a 1100 Hz*
Potência de pico:	*3800 W*
Potência nominal:	*1900 W*
Sensibilidade:	*93,89 dB SPL*

SAIBA MAIS

18”

disponível também nas cores

SHIVER BASS 18”

Alcança até 3800W em programa musical!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*18”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*35 Hz a 1200 Hz*
Potência de pico:	*3800 W*
Potência nominal:	*1900 W*
Sensibilidade:	*95,60 dB SPL*

SAIBA MAIS

ReggaeTon!

PODEROSO GRAVE COM EXCELENTE DESEMPENHO!

A linha Reggaeton possui um timbre médio com ótimo rendimento SPL. Ótimo desempenho, excelente para quem deseja um sistema de som automotivo externo com graves de ataque poderosos.

12”

REGGAETON

Timbre médio com ótimo rendimento SPL. Maior excursão e ótima memória física. Maior desempenho ao ser utilizado por várias horas!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 e 8 Ω*
Resposta em frequência:	*58 Hz a 2,5 kHz*
Potência de programa musical:	*3950 W (2)*
Potência RMS:	*1975 W (1)*
Sensibilidade:	*92,02 dB SPL*

SAIBA MAIS

SB

GRAVES AGRESSIVOS DE ALTO DESEMPENHO

A linha SB foi desenvolvida para reproduzir graves cheios, firmes e agressivos. Sua bobina é produzida em fio de cobre com a tecnologia in out e seu corpo é produzido em fibra. Essa tecnologia permite uma melhor troca de calor com o conjunto magnético e assim, reduzindo a compressão por potência.

15”

15 SB1450

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons de subgrave. Ideal para reprodução em longos período de tempo e em sistema de alto desempenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*40 a 2.200 Hz*
Potência de programa musical:	*2.900 W*
Potência RMS:	*1450 W*
Sensibilidade:	*95,07 dB SPL*

SAIBA MAIS

18”

18 SB1450

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios. Reprodução em longos período de tempo em sistema de alto desempenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*18”*
Impedância nominal:	*4 e 8 Ω*
Resposta em frequência:	*35 a 1.200 Hz*
Potência de pico:	*2.900 W*
Potência RMS:	*1.450 W*
Sensibilidade:	*96,5 dB SPL*

SAIBA MAIS

15”

15 SB1550

Foi desenvolvido para reproduzir graves cheios, fi e agressivos. Maior rigidez , elevando o SPL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*35 Hz a 2,3 kHz*
Potência de programa musical:	*3100 W (2)*
Potência nominal:	*1550 W (1)*
Sensibilidade:	*95,02 dB SPL*

SAIBA MAIS

MG

MÉDIOS-GRAVE E MÉDIOS-AGUDOS COM CLAREZA

A linha MG foi desenvolvida para reprodução de frequências de médios-grave e médios-agudos com alta eficiência e clareza. Seu desenvolvimento contou com o que há de melhor em tecnologia e qualidade de matéria prima.

10”

MG510

MG510 foi desenvolvido para reprodução de frequências de médio grave e médio agudo. Oferece resistência qualidade e fidelidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*85 Hz a 5,100 kHz*
Potência de programa musical:	*1000 W (2)*
Potência RMS:	*500 W*
Sensibilidade:	*100,5 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

12”

MG920

MG920 foi desenvolvido para reprodução de frequências de médio grave e médio agudo. Ampla faixa de resposta de frequência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*6 e 8 Ω*
Resposta em frequência:	*55 Hz a 5,2 kHz*
Potência de programa musical:	*1840 W (2)*
Potência RMS:	*920 W*
Sensibilidade:	*95,02 dB SPL*

SAIBA MAIS

BASS

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

A linha Sub Bass possui um conjunto motor usinado por máquinas de alta precisão para garantir seu melhor aproveitamento. Proporciona maior desempenho e melhor reprodução em frequências baixas. É mais leve e econômico. Contém maior estabilidade e proporciona grandes movimentos sem que haja danos.

8”

SUB BASS 8”

Sub Bass contém Melhor aproveitamento. Maior desempenho e melhor reprodução em frequências baixas. Mais leve e econômico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*8”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*40 a 4.000 Hz*
Potência de pico:	*400 W*
Potência nominal:	*200 W*
Sensibilidade:	*79,08 dB SPL*

SAIBA MAIS

10”

SUB BASS 10”

Graves extensos sem ocupar muito espaço!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*30 a 5.000 Hz*
Potência de pico:	*400 W*
Potência nominal:	*200 W*
Sensibilidade:	*83,21 dB SPL*

SAIBA MAIS

GRAVES BEM DEFINIDOS PARA INTERNOS

A linha Red Cross possui subwoofers robusto e compacto, desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos ao seu sistema de som, é um produto muito utilizado no sistema de som interno.

8”

REDCROSS 8”

Desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos. Maior força magnética.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*8”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*35 a 800 Hz*
Potência de pico:	*1.000 W*
Potência RMS:	*500 W*
Sensibilidade:	*81,10 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

10”

REDCROSS 10”

Desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*30 a 1.000 Hz*
Potência de pico:	*1.000 W*
Potência RMS:	*500 W*
Sensibilidade:	*84,5 dB SPL*

SAIBA MAIS

12”

REDCROSS 12”

O Red Cross de 12” é um subwoofer robusto e compacto, desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos ao seu sistema de som.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*4 Ω*
Resposta em frequência:	*20 a 900 Hz*
Potência de pico:	*1.000 W*
Potência RMS:	*500 W*
Sensibilidade:	*86,81 dB SPL*

SAIBA MAIS

HD HIGH DEFINITION

DRIVERS DE COMPRESSÃO PROFISSIONAIS DE ALTA FIDELIDADE!

São drivers com motor magnético de ferrite, projetados para entregar máxima definição das frequências altas e médio altas, por isso o nome HD "high definition". Modelos disponíveis com garganta de 1" e 2", (80w e 125w respectivamente). Diafragmas com domo de titânio com suspensão em polímero com bobinas de 2" e 3".

1"

Driver HD175

Reprodução precisa em toda a faixa de resposta com baixa distorção. Troca rápida para fácil manutenção. Qualidade e confiabilidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*1"*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*600 Hz a 20 kHz (4)*
Potência de programa musical:	*160 W acima de 2 kHz (3)*
Potência máxima contínua:	*80 W acima de 2 kHz (3)*
Sensibilidade:	*110 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

2"

Driver HD 3920

Distorção harmônica reduzida. Melhor reprodução das frequências altas. Fácil manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*2" (50,8 mm)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*500 Hz a 18 KHz*
Potência de programa musical:	*180 W acima de 1,25 KHz (2)*
Potência máxima contínua:	*250 W acima de 1,5 KHz (2)*
Sensibilidade:	*110 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

MBL | MID BASS LOUDSPEAKER

LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES

A linha MBL possui resposta em frequência estendida, permitindo a utilização como full range ou médio-grave em sistemas de LINE ARRAY ou caixas de 2 vias com excelente desempenho.

6”

6MBL400

Desenvolvido para a reprodução em baixas frequências, com graves profundos e bem definidos! Recomendado como woofer ou mid bass.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*6,5”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*65 Hz a 6,0 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*400 W (2)*
Potência máxima contínua:	*200 W AES (1)*
Sensibilidade:	*92,8 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

12”

12MBL1200

Desenvolvido para a reprodução de frequências médio-grave com clareza e eficiência! Altíssimo rendimento na resposta de frequência estendida.T

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*75 Hz a 2,9 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*1200 W (2)*
Potência máxima contínua:	*600 W (1)*
Sensibilidade:	*97,7 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

SMB | STANDARD MID BASS

LINHA STANDARD MID BASS

Ótimo equilíbrio entre graves e médios. Excelente custo-benefício – um alto falante profissional feito para sistemas que necessitam de custo reduzido, sem abrir mão da qualidade e desempenho.

12”

12SMB800

Desenvolvido para ter um ótimo equilíbrio entre graves e médios com custo reduzido! Ótimo desempenho proporcionado pela bobina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*39 Hz a 4,5 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*800 W (2)*
Potência máxima contínua:	*400 W AES (1)*
Sensibilidade:	*96,4 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

15”

15SMB800

Alto-falante de custo reduzido, porém com a mesma qualidade e desempenho! Desenvolvido para obter um equilíbrio entre médios e graves.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*15”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*35 Hz a 4,2 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*800 W (2)*
Potência máxima contínua:	*400 W AES (1)*
Sensibilidade:	*97,1 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

PRO AUDIO

XRL EXTENDED RANGE LOUDSPEAKER

RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e sistemas de alto desempenho.

VÍDEO SOBRE 10XRL810

10”

10XRL810

É um alto-falante projetado para ser uma versão aprimorada do consagrado, 10XRL800, possui sonoridade refinada, alta-eficiência e resposta estendida com graves mais profundos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*65 Hz a 6,4 kHz*
Potência de programa musical:	*800W*
Potência máxima contínua:	*400W*
Sensibilidade:	*99,4 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

FULLRANGE ALTA DEFINIÇÃO COM 400 W RMS

1. CARCAÇA

Carcaça em alumínio leve e resistente com sistema de ventilação integrado para melhor dissipação de calor e redução de compressão por potência.

2. CENTRAGEM

Cone importado de alta tecnologia desenvolvido para reprodução equilibrada de frequências médias e baixas com mais clareza e naturalidade.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

Anéis estabilizadores no conjunto magnético (shorting rings) reduzem a distorção harmônica e estendem a resposta em frequência em todos os níveis de potência.

ALTA TECNOLOGIA

Bobina móvel de 3” (76mm) - alta potência com fio retangular CopperClad Aluminum.

Projetado para ser uma versão aprimorada do consagrado 10XRL800, possui uma sonoridade refinada, alta eficiência (99,4 dB SPL) e resposta estendida com graves mais profundos e médios extremamente claros e realistas.

Uma nova referência em transdutores de alta qualidade e desempenho.

PRO AUDIO

XRL | EXTENDED RANGE LOUDSPEAKER

RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e sistemas de alto desempenho.

6”

6XRL400

Maior desempenho e eficiência! Desenvolvido para a reprodução equilibrada entre médios e agudos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*6.5”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*88,0 Hz a 5,0 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*400 W (2)*
Potência máxima contínua:	*200 W AES (1)*
Sensibilidade:	*95,5 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

8”

8XRL400

Desenvolvido para ter equilíbrio entre baixas e médias frequências e um ótimo desempenho! Pode ser usado em sistemas profissionais e automotivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*8”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*70 Hz a 6,3 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*400 W (2)*
Potência máxima contínua:	*200 W (1)*
Sensibilidade:	*97,6 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

8”

8XRL600

Desenvolvido para a reprodução em frequência médio-grave! Ideal tanto para sistemas de som profissional quanto para automotivo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*8”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*84 Hz a 6,7 kHz*
Potência de programa musical:	*600 W (2)*
Potência máxima contínua:	*300 W AES (1)*
Sensibilidade:	*97,3 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

10”

10XRL800

Excelente desempenho com ótimo rendimento!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*70 Hz a 6,2 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*800 W (2)*
Potência máxima contínua:	*400 W AES (1)*
Sensibilidade:	*101 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

PRO AUDIO

SLX | STANDARD LOUDSPEAKER

LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES

Transdutores full range indicados para sistemas de duas vias de ótimo custo benefícios (standard), sem sacrificar qualidade e desempenho.

10”

10SLX600

Desenvolvido para a reprodução de média e graves frequências! Alto-falante para sistemas com custo reduzido, mantendo excelente qualidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*10” (260 mm)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*50 Hz a 4,5 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*600 W (2)*
Potência máxima contínua:	*300 W AES (1)*
Sensibilidade:	*96,3 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

SW | SUBWOOFER

SUBWOOFERS PROFISSIONAIS

Linha de subwoofers para aplicação profissional em sistema de PA, ou sistemas diversos onde eficiência e acoplamento acústicos são requisitos chaves

18”

18SW1600

Desenvolvido para alto desempenho, com som limpo e impactante. Ele possui robustez e confiabilidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*18”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*37 Hz a 3,0 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*1600 W (2)*
Potência máxima contínua:	*800 W AES (1)*
Sensibilidade:	*98,3 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

SW | SUBWOOFER

SUBWOOFERS PROFISSIONAIS

Linha de subwoofers para aplicação profissional em sistema de PA, ou sistemas diversos onde eficiência e acoplamento acústicos são requisitos chaves

18”

18SW2000

Alto nível em SPL com grande ataque e clareza, reproduzindo toda a faixa dinâmica de graves com qualidade e profundidade inigualáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*18”*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*35 Hz a 2,4 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*2000 W (2)*
Potência máxima contínua:	*1000 W AES (1)*
Sensibilidade:	*96,7 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

SUBWOOFER PROFISSIONAL COM 1000 W RMS

1. BOBINA

Bobina móvel de 4” (102mm) com fio retangular de cobre.

2. CONJUNTO MAGNÉTICO

Conjunto magnético usinado com precisão.

3. ANÉIS ESTABILIZADORES

Anéis estabilizadores (shorting rings) para uniformidade de resposta .

ALTA TECNOLOGIA

Esse alto-falante é ideal para caixas dutadas e bandbass. Proporciona grande ataque e clareza em graves frequências

PRO AUDIO

A melhor parte de assistir a um show ao vivo é poder sentir no corpo a pressão sonora da sua música favorita. O grave que vibra o esqueleto, os médios quentes e cheios de vida, e os agudos especiais que te levam pra dentro da música.

*Foi baseado nessa experiência que surgiu a linha de produtos **Live Session**. São alto falantes com presença e personalidade, som aberto do tipo "in your face".*

*Para guitarra temos a versatilidade do nosso **Backbone da série Britsh**, que responde desde o som clean mais cristalino ou aveludado, até o Highgain Overdrive em altos volumes, mantendo o ataque e à integridade do timbre.*

*Para os baixistas temos o **12BSW250 da série Sigma**, um robusto woofer de resposta estendida para satisfazer a necessidade atual de portabilidade, potência e timbre fiel.*

*Esse é somente o começo de uma completa serie de produtos para que os músicos possam ter **a melhor experiência sonora** em sua Live Session.*

∑SIGMA SERIES

LINHA DE ALTO-FALANTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS

Desenvolvido especialmente para contrabaixo, com foco em setups compactos de alta fidelidade e média potência.

12”

12BSW250

Dedicado a reprodução fiel dos transientes e frequências do contrabaixo. Alto-falante de média potência com graves firmes e precisos!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12” (300 mm)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*40 Hz a 4,5 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*500 W (2)*
Potência máxima contínua:	*250 W (1)*
Sensibilidade:	*95,5 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

ALTO-FALANTE DE CONTRA-BAIXO

1. CARCAÇA

Carcaça de alumínio injetado, garantindo robustez e longevidade.

2. SÉRIE SIGMA

Os alto-falantes da série SIGMA possuem média potência, carcaça de alumínio injetado, motor magnético totalmente usinado em alta precisão e acabamento em pintura epoxi, atributos que garantem robustez e longevidade.

3. DEDICADO

Alto-falante dedicado a reprodução fiel dos transientes e faixa de frequências do contrabaixo.

ALTA TECNOLOGIA

O 12BSW250 possui graves firmes e precisos, com faixa de resposta estendida, possibilitando ser usado sozinho em caixas 1 x 12 ou 2 x 12 sem a necessidade de transdutores de altas frequências (drivers de compressão).

LIVE SESSION

LANÇAMENTO

BRITISH
GUITAR LOUDSPEAKERS

LINHA DE ALTO-FALANTES PARA GUITARRA

O Backbone busca invocar a essência dos falantes britânicos dos anos 70 que foram a espinha dorsal do Rock.

VÍDEO SOBRE BACKBONE

12”

BACKBONE GB50V

Uma ótima opção em caixas 1x12” compactas ou em conjunto com falantes de timbre mais cristalinos em caixas 2x12” ou 4x12”.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	*12” (300 mm)*
Impedância nominal:	*8 Ω*
Resposta em frequência:	*60 Hz a 5,2 kHz (3)*
Potência de programa musical:	*100 W (2)*
Potência máxima contínua:	*50 W (1)*
Sensibilidade:	*100 dB SPL (1W@1m)*

SAIBA MAIS

ALTO-FALANTE DE GUITARRA

1. CARCAÇA

Carcaça com 8 furos de fixação: evita empenamentos de carcaça na parafusagem, e melhora a vedação na caixa acústica.

2. CENTRAGEM

Cone legitimamente britânico proporciona altos volumes saturados, com um poderoso rugido de breakup.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

Conjunto magnético usinado em torno CNC, garantindo precisão e estabilidade sonora e um lindo acabamento.

ALTA TECNOLOGIA

O Backbone busca invocar a essência dos falantes britânicos dos anos 70 que foram a espinha dorsal do Rock .

Possui médios levemente esculpidos, graves precisos e encorpados e agudos nítidos, mas não perfurantes.

A sua sensibilidade de 100dB SPL proporciona timbres agradáveis em baixos volumes, mas a verdadeira essência do seu cone legitimamente britânico se revela em altos volumes saturados, com um poderoso rugido de breakup.

Conjunto magnético usinado em torno CNC, garantindo precisão e estabilidade sonora e um lindo acabamento.

Carcaça com 8 furos de fixação que evita empenamentos de carcaça na parafusagem e melhora a vedação na caixa acústica.

Uma ótima opção em caixas 1×12” compactas ou em conjunto com falantes de timbre mais cristalinos em caixas 2×12” ou 4×12”.

LIVE SESSION

AV. ATÍLIO ALBERTINI, 1460,
DIST. INDUSTRIAL, REGENTE FEIJÓ / SP
CEP 19570-000 - BRASIL

TELEFONE: +55 (18) 3279-9100

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS:

tritonaltofalantes.com.br